


PORTE ZINCATE




Asole a coppetta

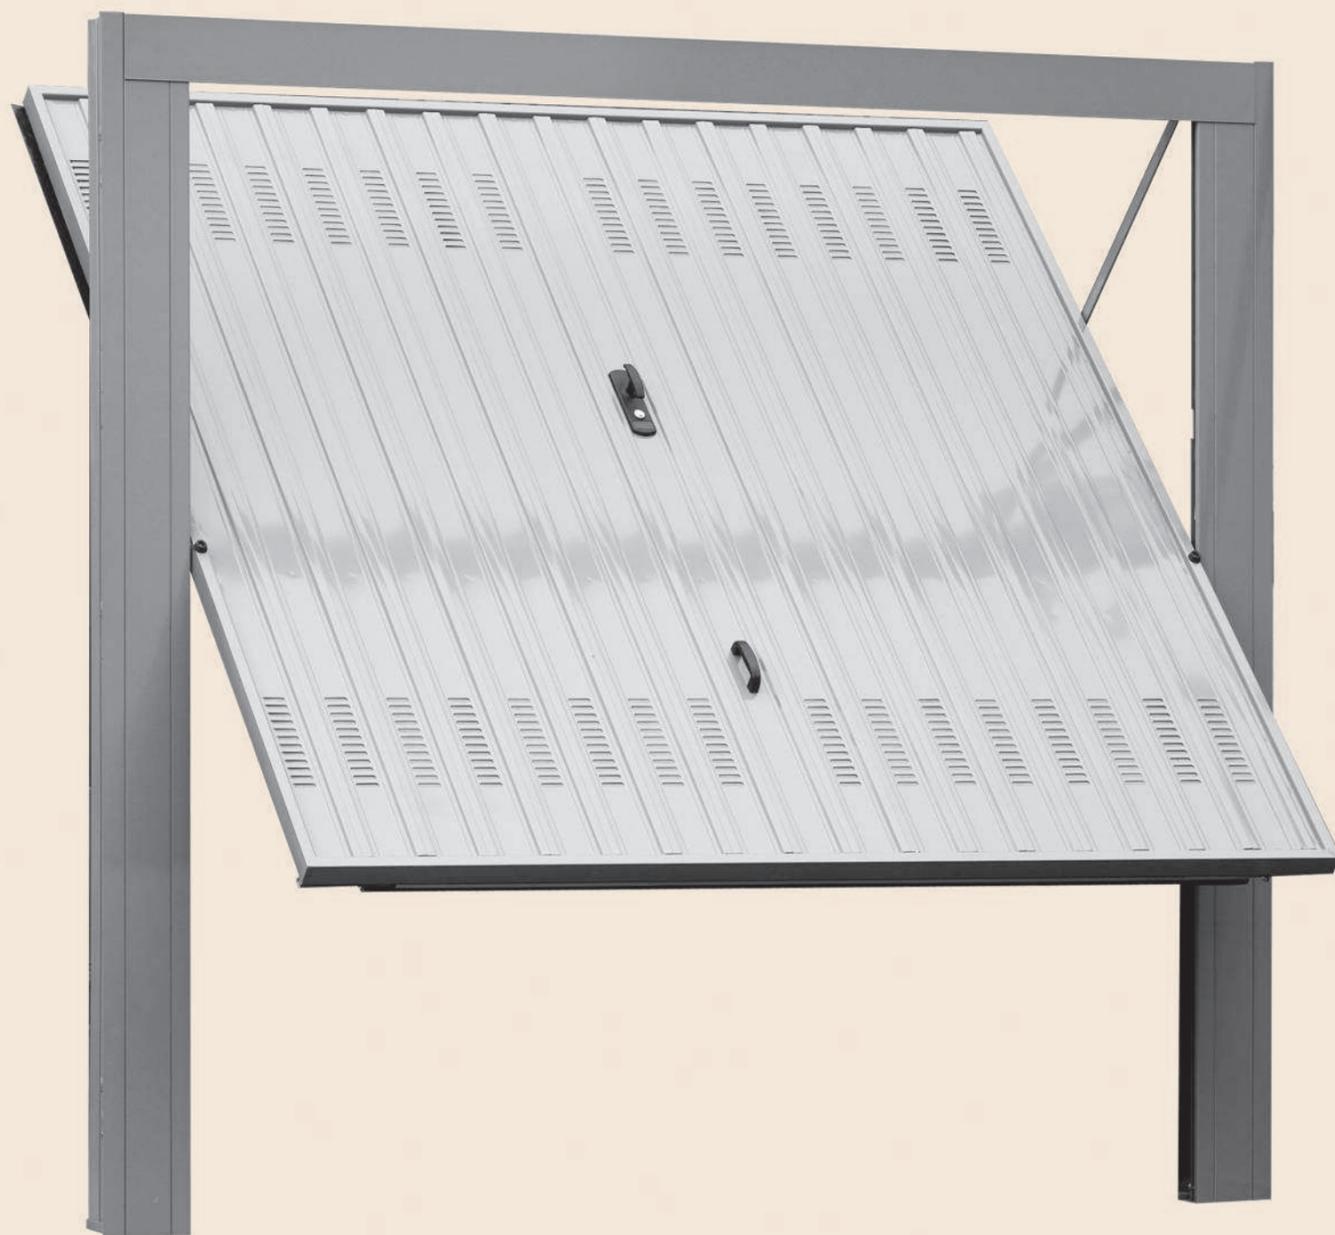


Asole aperte



Pannelli microforati

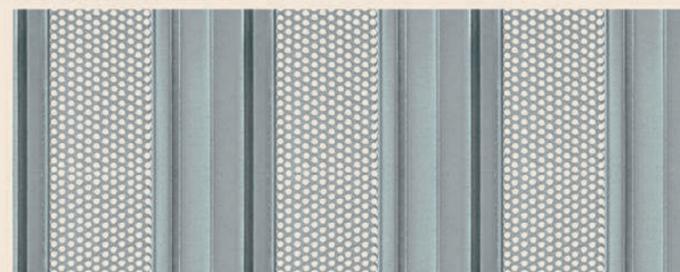

Sopraluce con rete simil S17

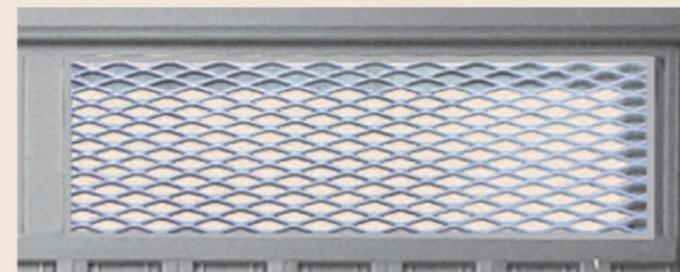

Porta basculante a contrappesi costruita in acciaio zincato, stampato e rinforzato, con montanti standard da mm. 115 o 145 per parte.

Viene consegnata già assemblata per un facile montaggio, completa di serratura tipo Yale con maniglia e sblocco interno, dispositivo anticaduta, contrappesi in cemento, fori e zanche di ancoraggio.

Tutte le porte sono fornite di predisposizione per automazione tipo 1 con piastrine superiori forate.

Dichiarazione di conformità CE e manuale posa, uso e manutenzione.

A richiesta:

- * Montanti laterali speciali dove possibili da mm. 65 o 80 per parte con contrappesi in ferro.
- * Asole di areazione aperte o a coppetta, manto microforato o alettato, sopraluci con rete e/o vetro.
- * Portine pedonali incorporate.
- * Predisposizione per automazione tipo 2 con longheroni.
- * Automazione completa di accessori di sicurezza e apertura con radiocomando.
- * Apertura non debordante con guide a soffitto e staffe di fissaggio.
- * Angolari copri fessura saldati o a corredo.



PORTE ZINCATE VERNICIATE



Porta basculante a contrappesi costruita in acciaio zincato e verniciato a polveri RAL (colore a scelta come da tabella), stampato e rinforzato con montanti standard da mm.115 o 145 per parte.

Viene consegnata già assemblata per un facile montaggio, completa di serratura tipo Yale con maniglia e sblocco interno, dispositivo anticaduta, contrappesi in cemento, fori e zanche di ancoraggio.

Tutte le porte sono fornite di predisposizione per automazione tipo 1 con piastrine superiori forate.

Dichiarazione di conformità CE e manuale posa, uso e manutenzione.


A richiesta:

- * Montanti laterali speciali dove possibili da mm. 65 o 80 per parte con contrappesi in ferro.
- * Asole di areazione aperte o a cappetta, manto microforato o alettato, sopraluci con rete e/o vetro.
- * Portine pedonali incorporate.
- * Predisposizione per automazione tipo 2 con longheroni.
- * Automazione completa di accessori di sicurezza e apertura con radiocomando.
- * Apertura non debordante con guide a soffitto e staffe di fissaggio.
- * Angolari copri fessura saldati o a corredo.

RAL 9016	RAL 1021	RAL 3005	RAL 6011	RAL 5007	RAL 7038	RAL 7035
RAL 9010	RAL 1007	RAL 8003	RAL 6018	RAL 5010	RAL 7001	RAL 5015
RAL 1013	RAL 1004	RAL 8016	RAL 6002	RAL 5003	RAL 7005	RAL 6019
RAL 9001	RAL 2002	RAL 8017	RAL 6005	RAL 6012	RAL 9005	RAL 3003
RAL 9002	RAL 3000	RAL 8014	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	

Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.

PORTE COIBENTATE

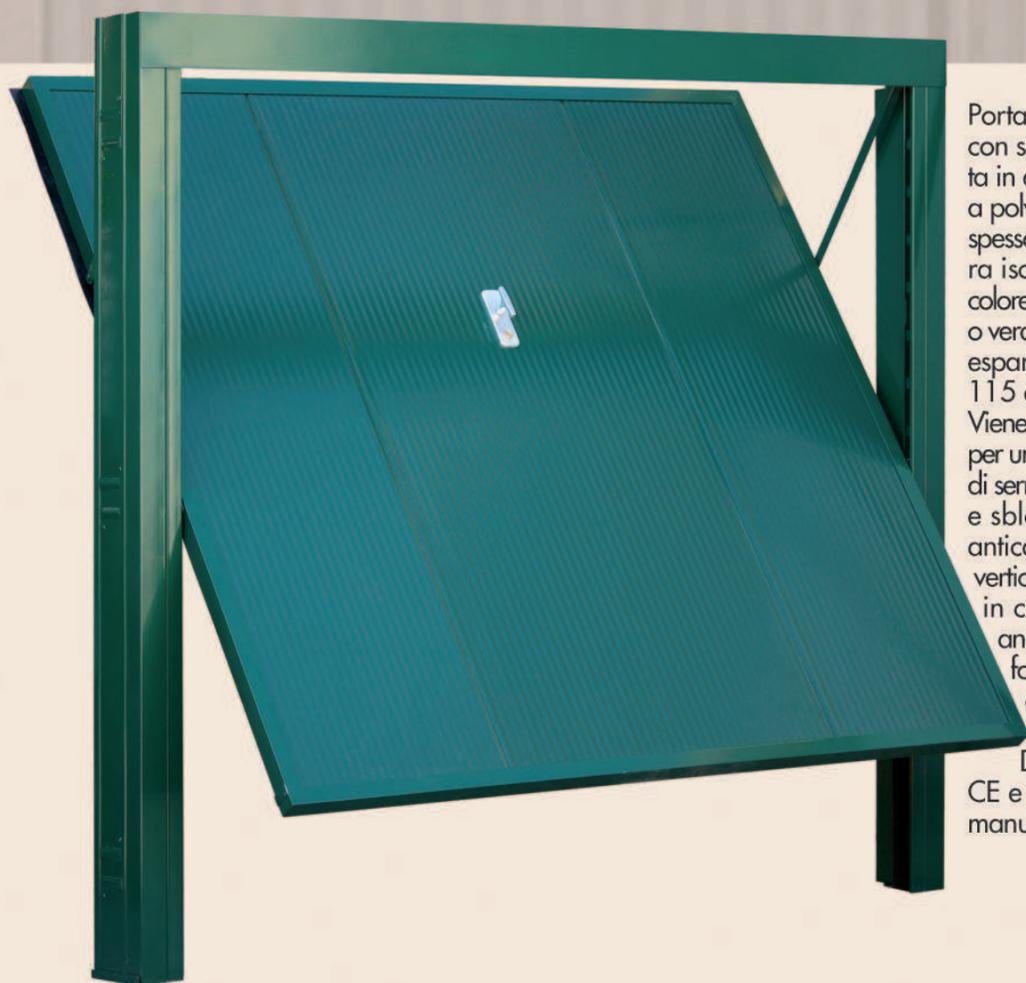

Porta basculante a contrappesi con struttura rinforzata, costruita in acciaio zincato e verniciata a polveri RAL. Manto coibentato spessore 35 mm. in doppia lamiera isorighe verticale verniciata colore bianco-grigio, testa di moro o verde con interposto poliuretano espanso. Montanti standard da 115 o 145 mm. per parte.

Viene consegnata già assemblata per un facile montaggio, completa di serratura tipo Yale con maniglia e sblocco interno, dispositivo anticaduta, guarnizioni interne verticali copri fessura, contrappesi in cemento, fori e zanche di ancoraggio. Tutte le porte sono fornite di predisposizione per automazione tipo 1 con piastrine superiori forate.

Dichiarazione di conformità CE e manuale per posa, uso e manutenzione.

PORTE COIBENTATE SEZIONALI



Porta basculante eseguita come a lato, ma con manto coibentato spessore 40 mm. in doppia lamiera dogata orizzontale o a quadrotti verniciata colore standard bianco, testa di moro, verde o finto legno con interposto poliuretano espanso. Possibilità di verniciare parte esterna in qualsiasi colore RAL. Dichiarazione di conformità CE e manuale per posa, uso e manutenzione.

A richiesta:

- * Griglie di areazione rettangolari o tonde, sopraluci con rete e/o vetro.
- * Portine pedonali incorporate.
- * Predisposizione per automazione tipo 2 con longheroni.
- * Automazione completa di accessori di sicurezza e apertura con radio-comando.
- * Guarnizione inferiore a pavimento.
- * Apertura non debordante con guide a soffitto e staffe di fissaggio.
- * Angolari copri fessura saldati o a corredo.



PORTE PERLINATE




Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.

Porta basculante a contrappesi con struttura rinforzata costruita in acciaio zincato o verniciato a polveri RAL. Manto rivestito con perline verticali in legno di pino o henlock, spessore 15 mm e passo 80 mm. Finitura con impregnante colore a scelta da nostra tabella. Montanti standard 115 o 145 mm. per parte. Viene consegnata già assemblata per un facile montaggio, completa di serratura tipo Yale con maniglia e sblocco interno, dispositivo anticaduta, fori e zanche di ancoraggio. Tutte le porte sono fornite di predisposizione per automazione tipo 1 con piastri-ne superiori forate. Dichiarazione di conformità CE e manuale per posa, uso e manutenzione.

A richiesta

- * Perlinatura orizzontale, diagonale o a lisca di pesce.
- * Griglie di areazione rettangolari o tonde, finestrate in legno o sopraluci con rete e/o vetro.
- * Portine pedonali incorporate.
- * Predisposizione per automazione tipo 2 con longheroni.
- * Automazione completa di accessori di sicurezza e apertura con radiocomando.
- * Maniglie in alluminio o ottone.
- * Guarnizione inferiore a pavimento.
- * Apertura non debordante con guide a soffitto e staffe di fissaggio.
- * Angolari copri fessura saldati o a corredo.
- * Rivestimento esterno in legno, montanti laterali, traversa superiore e angolari.
- * Finitura con vernicetta semi lucida o laccatura a colori RAL.
- * Coibentazione interna con pannello in poliestere più pannello in legno tanganica.
- * Zoccolo inferiore verniciato.

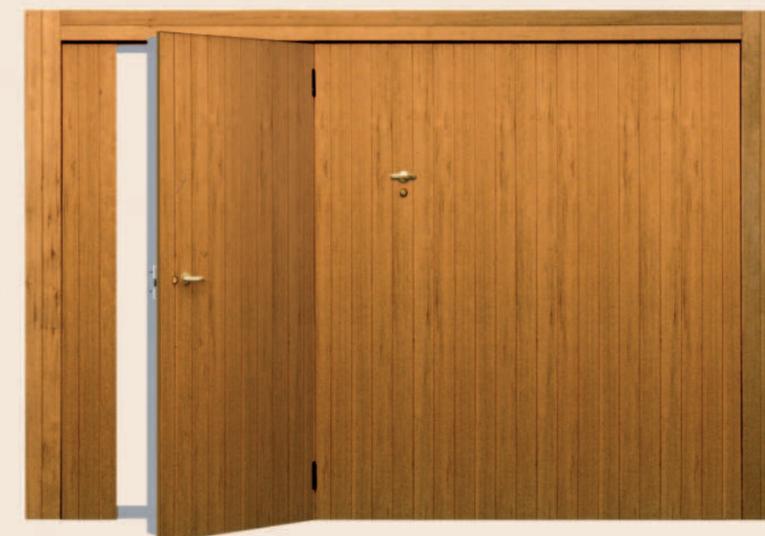

PORTE PANTOGRAFATE



Vista interna con coibentazione e pannello in legno di finitura

Porta basculante a contrappesi con struttura rinforzata costruita in acciaio zincato o verniciato a polveri RAL. Manto rivestito in legno pannello Okumè, multistrato marino spessore 15 mm pantografato in vari modelli. Finitura con impregnante colore a scelta da nostra tabella. Montanti standard 115 o 145 mm per parte. Viene consegnata già assemblata per un facile montaggio, completa di serratura tipo Yale con maniglia e sblocco interno, dispositivo anticaduta, fori e zanche di ancoraggio. Tutte le porte sono fornite di predisposizione per automazione tipo 1 con piastri-ne superiori forate. Dichiarazione di conformità CE e manuale per posa, uso e manutenzione.

A richiesta

- * Griglie di areazione rettangolari o tonde, finestrate in legno o sopraluci con rete e/o vetro.
- * Portine pedonali incorporate.
- * Predisposizione per automazione tipo 2 con longheroni.
- * Automazione completa di accessori di sicurezza e apertura con radiocomando.
- * Maniglie in alluminio o ottone.
- * Guarnizione inferiore a pavimento.
- * Apertura non debordante con guide a soffitto e staffe di fissaggio.
- * Angolari copri fessura saldati o a corredo.
- * Rivestimento esterno in legno, montanti laterali, traversa superiore e angolari.
- * Finitura con vernicetta semi lucida o laccatura a colori RAL.
- * Coibentazione interna con pannello in poliestere più pannello in legno tanganica.
- * Zoccolo inferiore verniciato.



Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.

CORALLO



RUBINO



DIAMANTE



ZAFFIRO



TOPAZIO



SMERALDO



AMBRA




PERLA



DATI TECNICI

MODELLO CON APERTURA
NON DEBORDANTE CON
GUIDE A SOFFITTO


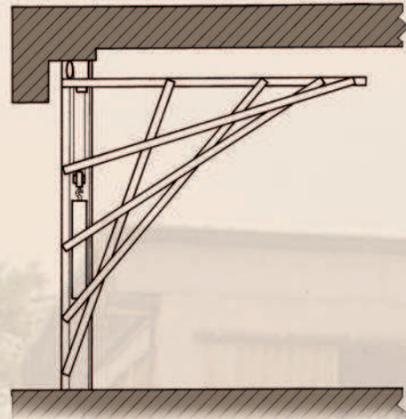


Questa porta, priva di sporgenza, presenta notevoli vantaggi nei casi ove esista un marciapiede, dove si trovino due porte che s'intersecano ad angolo o dove vi sia un arco e si voglia aprire la porta completamente lasciando inalterato l'aspetto estetico dell'arco a vista.



DATI TECNICI

PARTICOLARE DELLA CERNIERA A SCOMPARSA PER BASCULANTI IN LEGNO

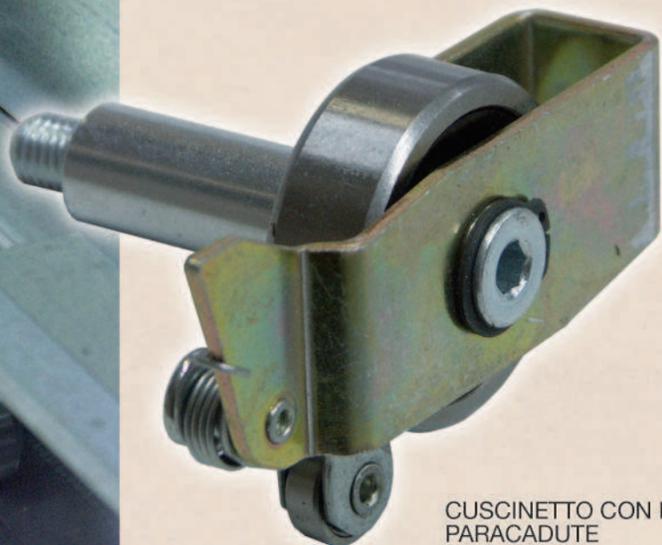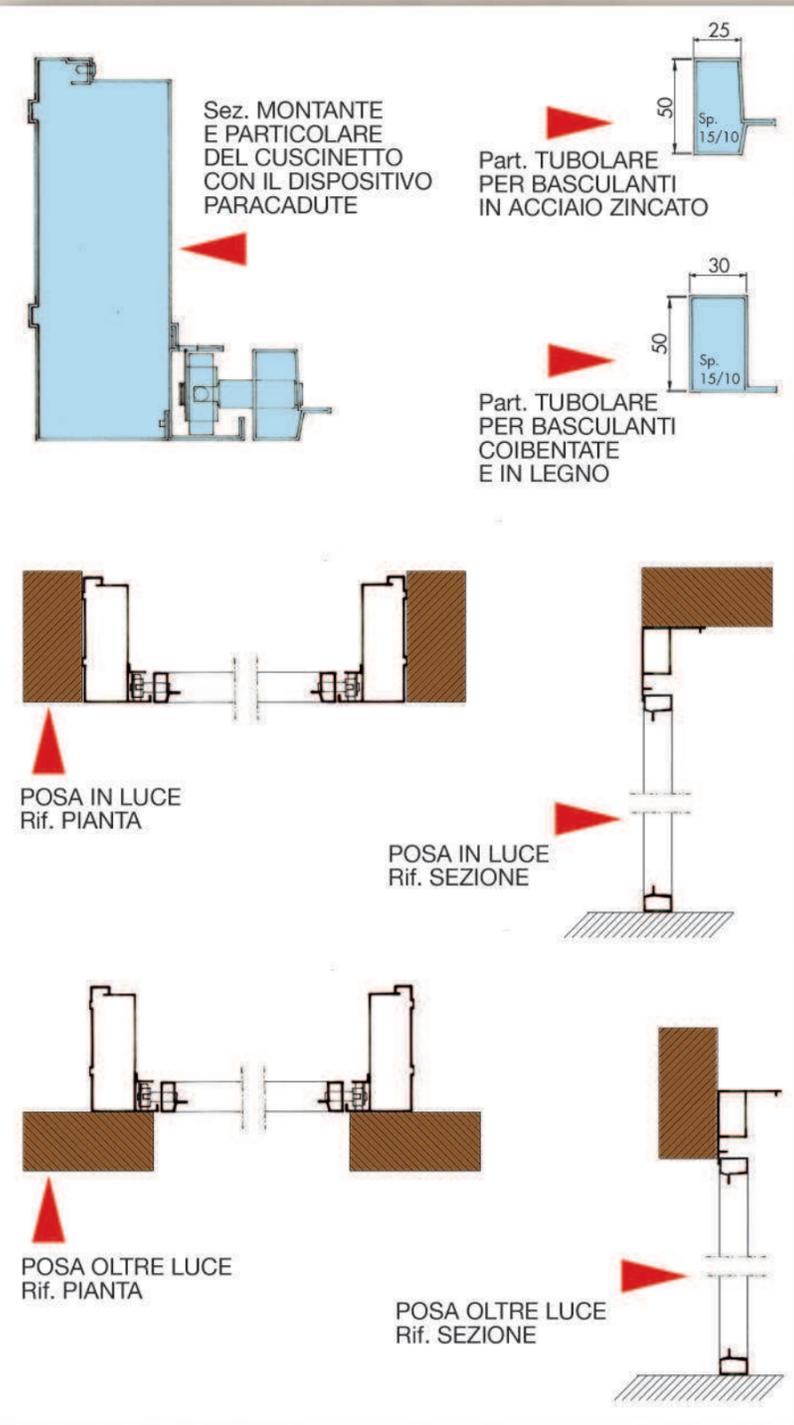

CUSCINETTO CON DISPOSITIVO PARACADUTE

GRIGLIE DI AREAZIONE (Part.)

